

BAUHERKEN :



OSTL. HALFTE

PARZ.

WESTL. HALFTE

PARZ.

SITUATIONSPL. NO. 6413

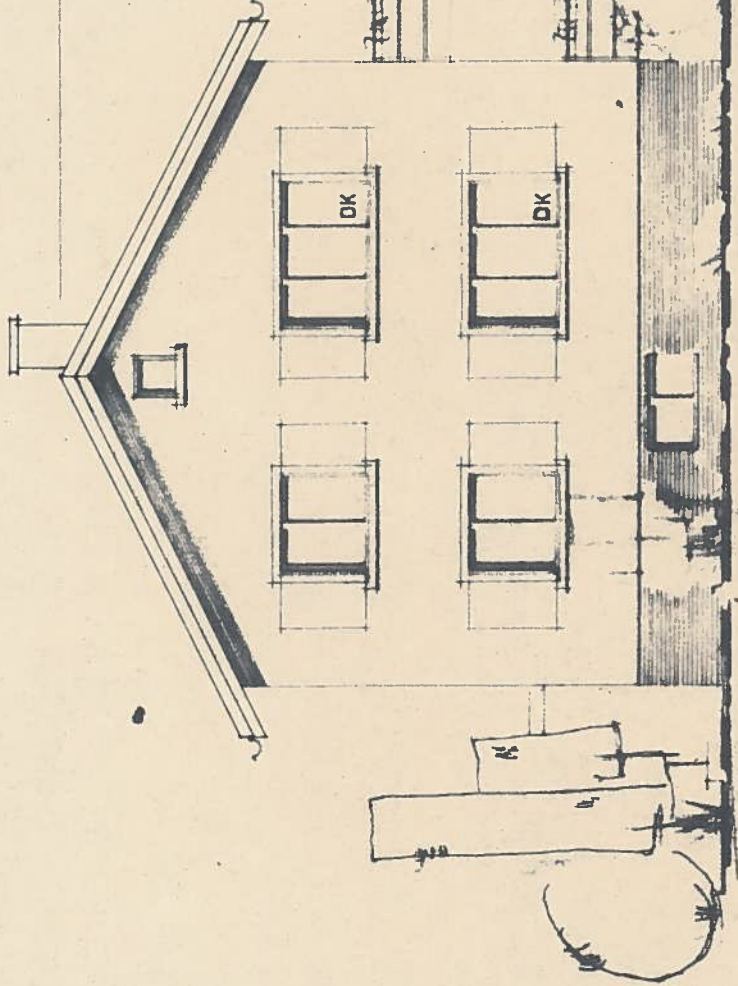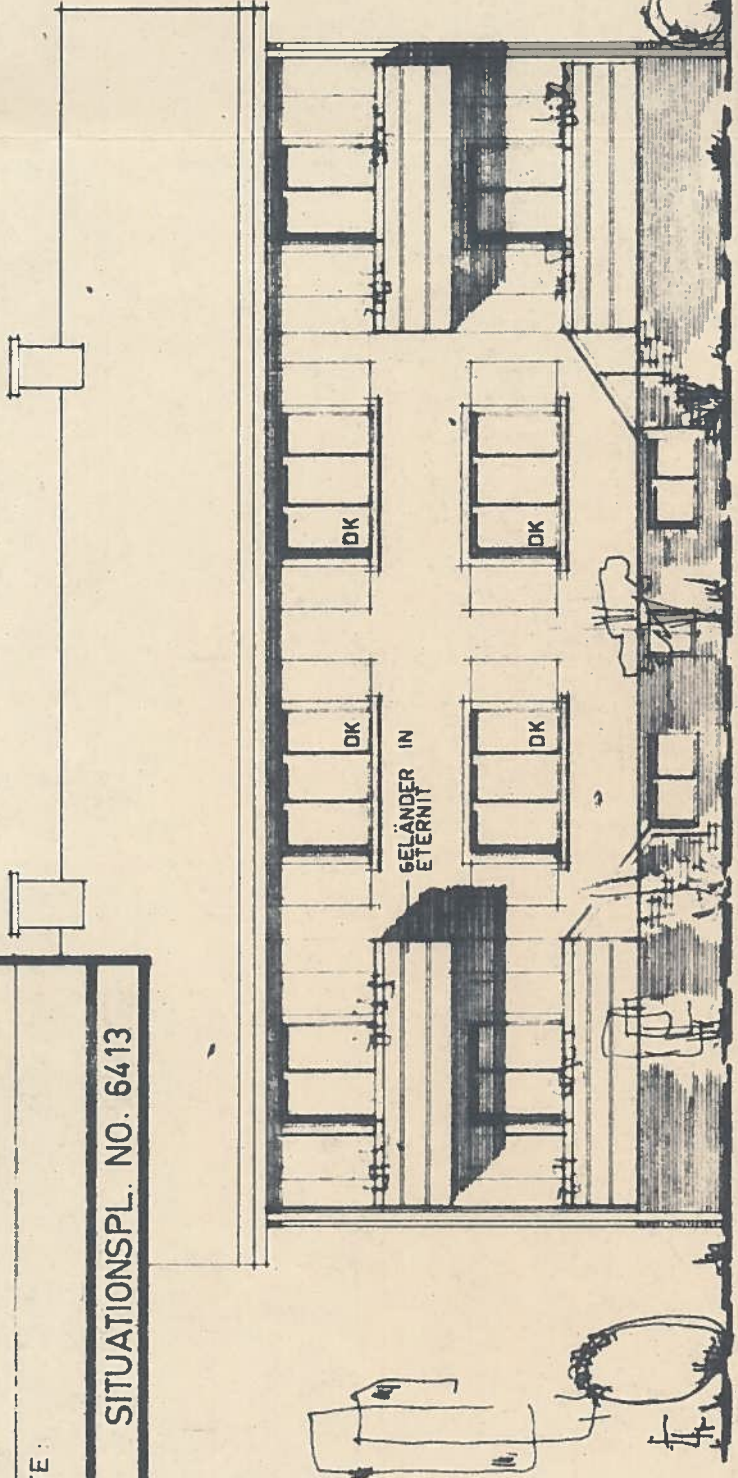

FIRSTHÖHE CA 9.00
JE NACH AUFSCHÜTTUNG

TRAUFGHÖHE CA 6.50

21 DEZEMBER

21 MÄRZ
21 SEPTEMBER

21 JUNI

SUDEN




GENERELLE NORD - SÜD STELLUNG
HOCHSTABWEICHUNG

WESTEN (OSTEN SPIEGELBILDICH)

OSTL. HALFTE

WESTL. HALFTE


1570

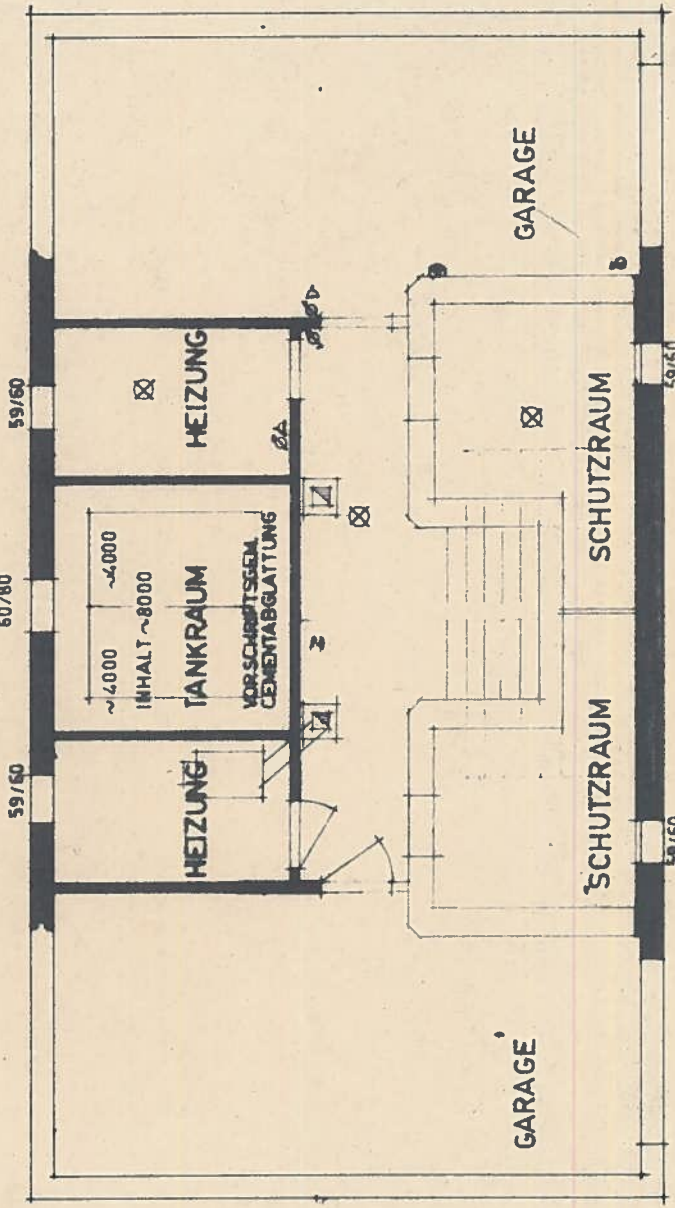

VARIANTE TANKRAUM GEMEINSAM
SCHUTZRAUM WIE NORMALGRUNDRISS

A

ERSTELLT
ERUNGSCHWACH

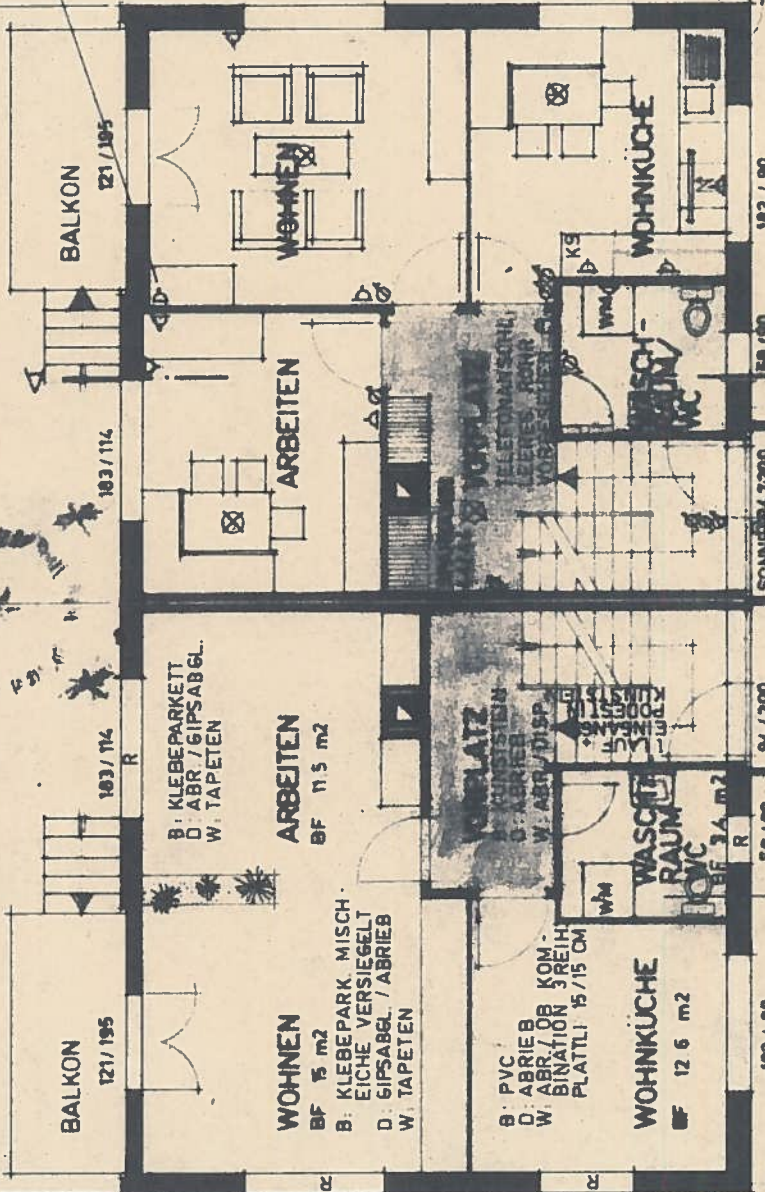

PARTERRE

ERSTELLT
ERUNGSCHWACH

104 / 30

SOZIALER WOHNUNGSBAU: HERRN BERNHARD FEHR, POSTHALTER, 9443 WIDNAU

HR

PROJEKT

DOPPELFAMILIENHAUS

TYP C₂

6412

GRUNDRISSSE, FASSADEN UND SCHNITT

5. JUNI 1967

TONI CRISTUCCI - FEHR ARCHITEKT 9443 WIDNAU SG
MITARBEITER EDI BRUHWILER ZWEIFBÜRO GAMS

071 72 2732/83
085 7 10 78

ENGEGEHEN UND GENEHMIGT

5. Juni 1967

DIE BAUHERREN:

DER ARCHITEKT:

BAUEINGABE

KÜBISCHE BERECHNUNG NACH SIA - VORSCHRIFTEN

FLACHE 15.70 8.25 = 129.52 m²
HÖHE 2.40
2.50
2.55
1.00 = 8.45 m

VOLUMEN 129.52 8.45

BALCON 3.58 1.43 = 5.11 m²
HÖHE 1.50 m
VOLUMEN 5.11 1.50 = 7.67 m³

VORDACH 4.10 1.30 = 5.33 m²
VOLUMEN 4.10 1.30 = 5.33 m³

EINGANGSPLATTE 4.10 1.30 = 5.33 m²
VOLUMEN 4.10 1.30 = 5.33 m³

GARAGENFAHRT 4.95 1.00 = 4.95 m²
VOLUMEN 4.95 1.00 = 4.95 m³

TOTAL VOLUMEN 114.57 m³

VOLUMEN FÜR EIN HALBES DOPPELHAUS 572.85 m³

UMGEBUNG UND KANALISATION NACH ÖRTL. VERHÄLTNISSSEN

SCHUTZRAUM (SIEHE GENEHM. SAM. MELEINGABE v. 27. DEZ. 66)

AUSSEHWAND 40 CM
INNENWAND 35 CM
DECKE 20 CM
PODEST 25 CM
TREPPEN 25 CM

VOLUMEN 2.40 2.55 = 6.12 m²
1.40 0.90 = 1.26 m²
2.25 7.38 m² = 16.8 m³

ABZUG TREPPENANLAGE 2.40 0.90 = 2.16 m²
1.50 1.00 = 1.50 m²
1.00 2.91 m² = 2.91 m³
TOTAL 13.91 m³



PRO 1/2 DOPPELHAUS

1 5-TÖNIGEN-DRUCKTURE NACH AUSSEN
AUFGEHEND
1 FENSTER MIT 5-TÖNIGEN-DRUCKTURE

PRO DOPPELHAUS

1 BELÜFTUNGSAGGREGAT
1 ÜBERDRUCKVENTIL

TONI CRISTUCCI
Architekt
Fehr
Dieser Plan, als gestrichelter Entwurf, ist für
die Ausführung, in der nach dem Plan
angegebenen Ausführung, nicht verbindlich.
Für die Ausführung ist der Auftraggeber
verantwortlich.

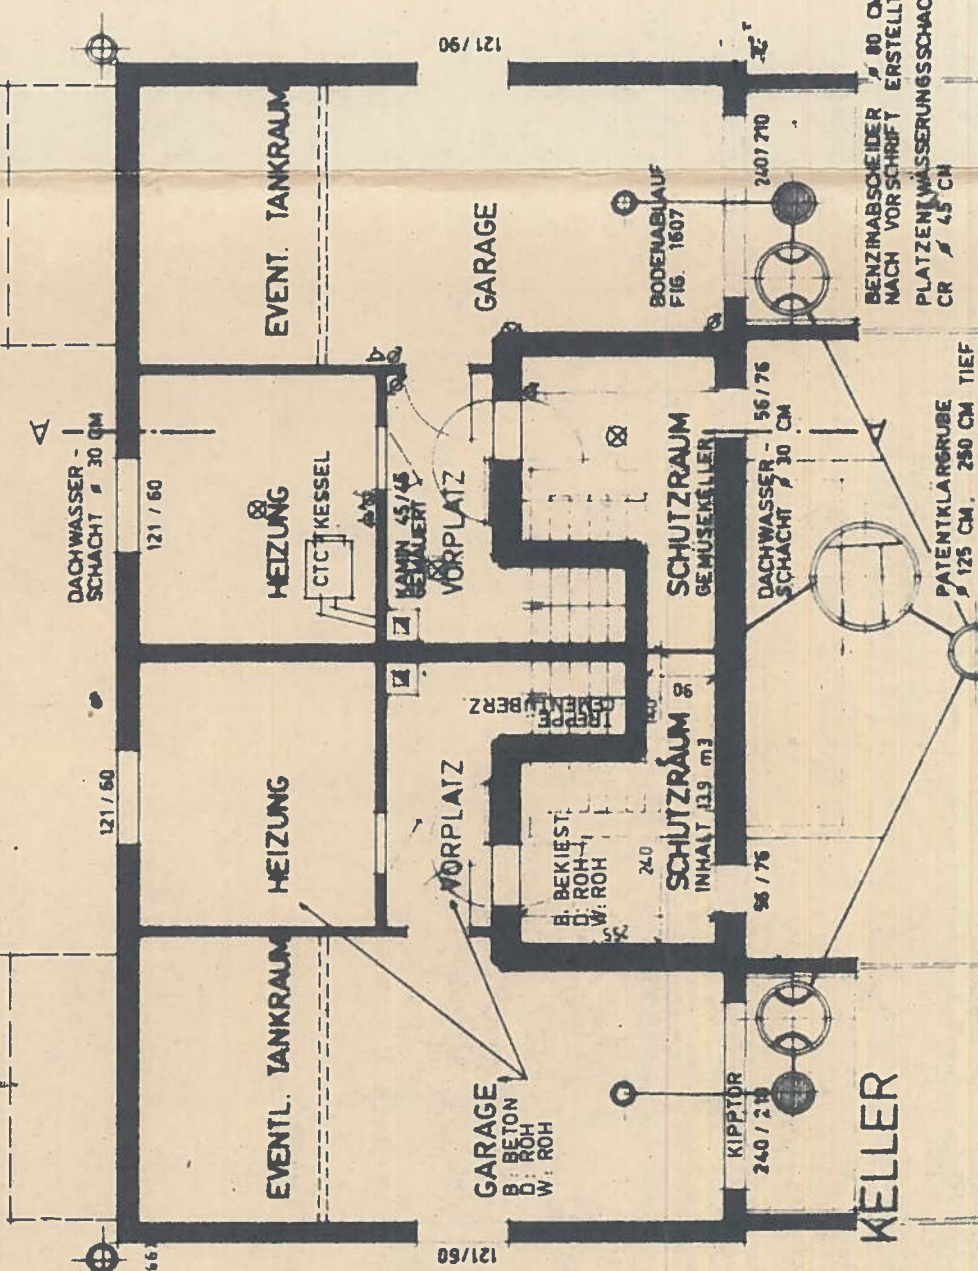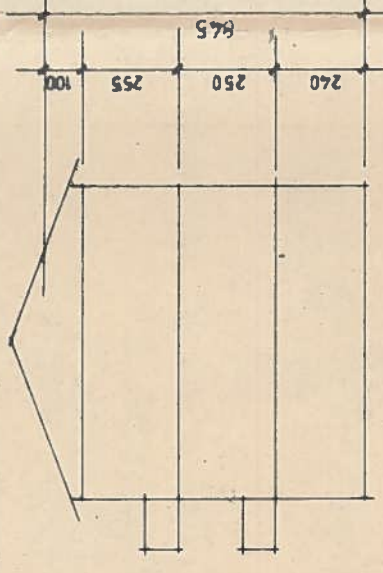


BENZINABSCHEIDER 80 CM
NACH VOR SCHRIFT ERSTELLT
PLATZENWÄSSERUNGSSCHACHT
CR 45 CM
PATENTKLARGRUBE 125 CM, 250 CM TIEF

KELLER

BAUHERREN:
OSTL. HALFTE
PARZ.
WESTL. HALFTE
PARZ.

SITUATIONSPL. NO. 6413

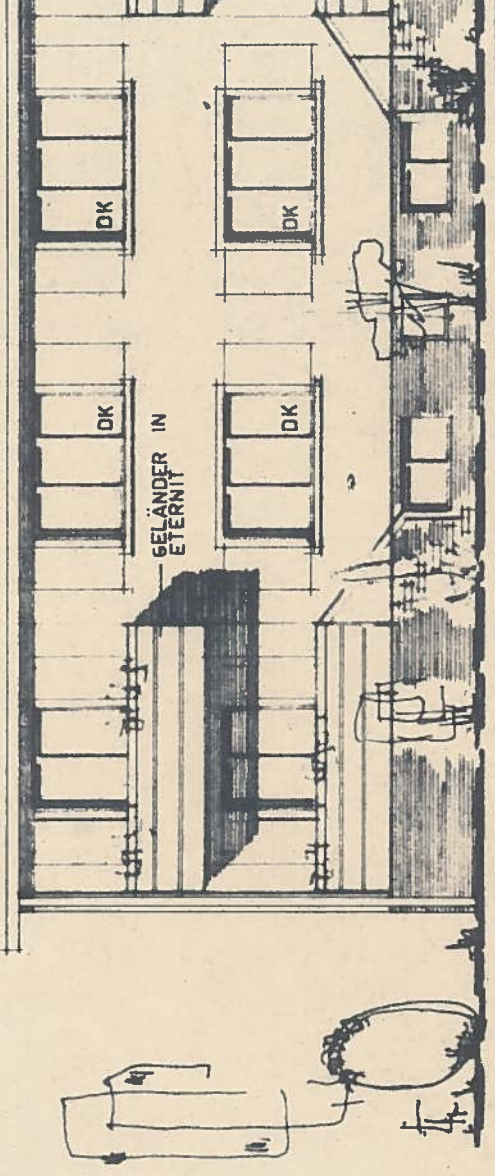

AN STELLE
EVENTL. STZ
JE NACH T

SÜDEN

21 DEZEMBER

21 MÄRZ


21 SEPTEMBER

21 JUNI

GENERELLE NORD - SÜD STELLUNG
HOCHSTABWEICHUNG



EINSTIEGLOCH 60/80

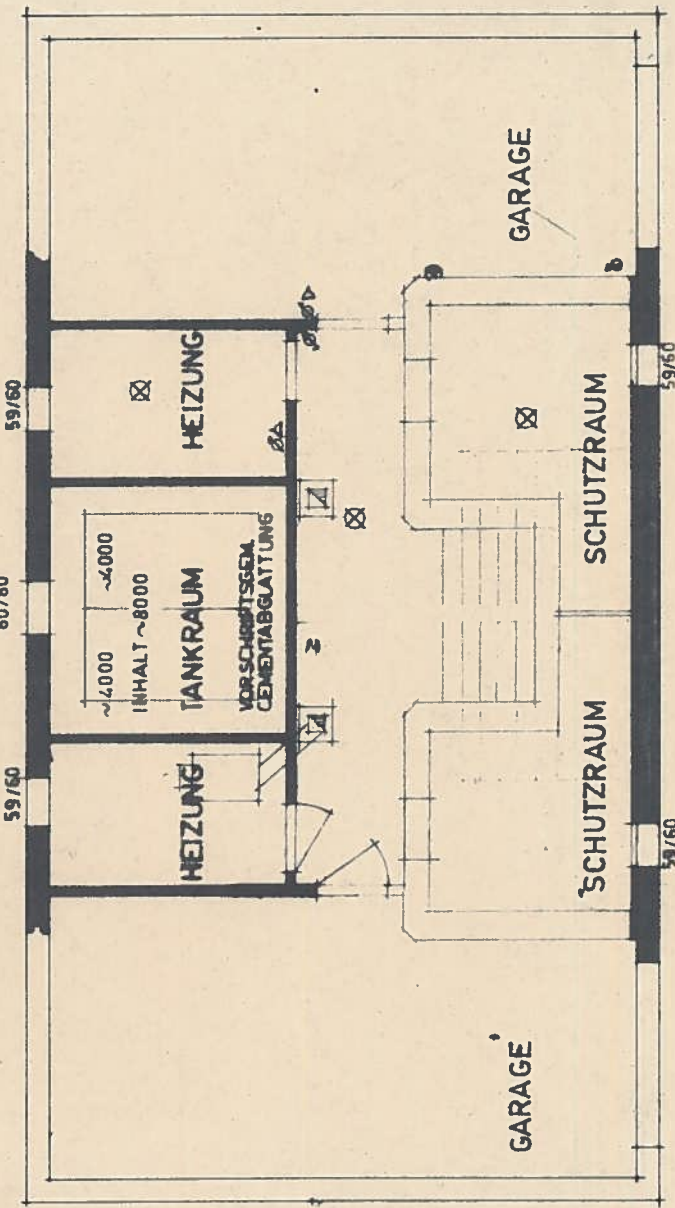

VARIANTE TANKRAUM GEMEINSAM
SCHUTZRAUM WIE NORMALGRUNDRISS
(A)