


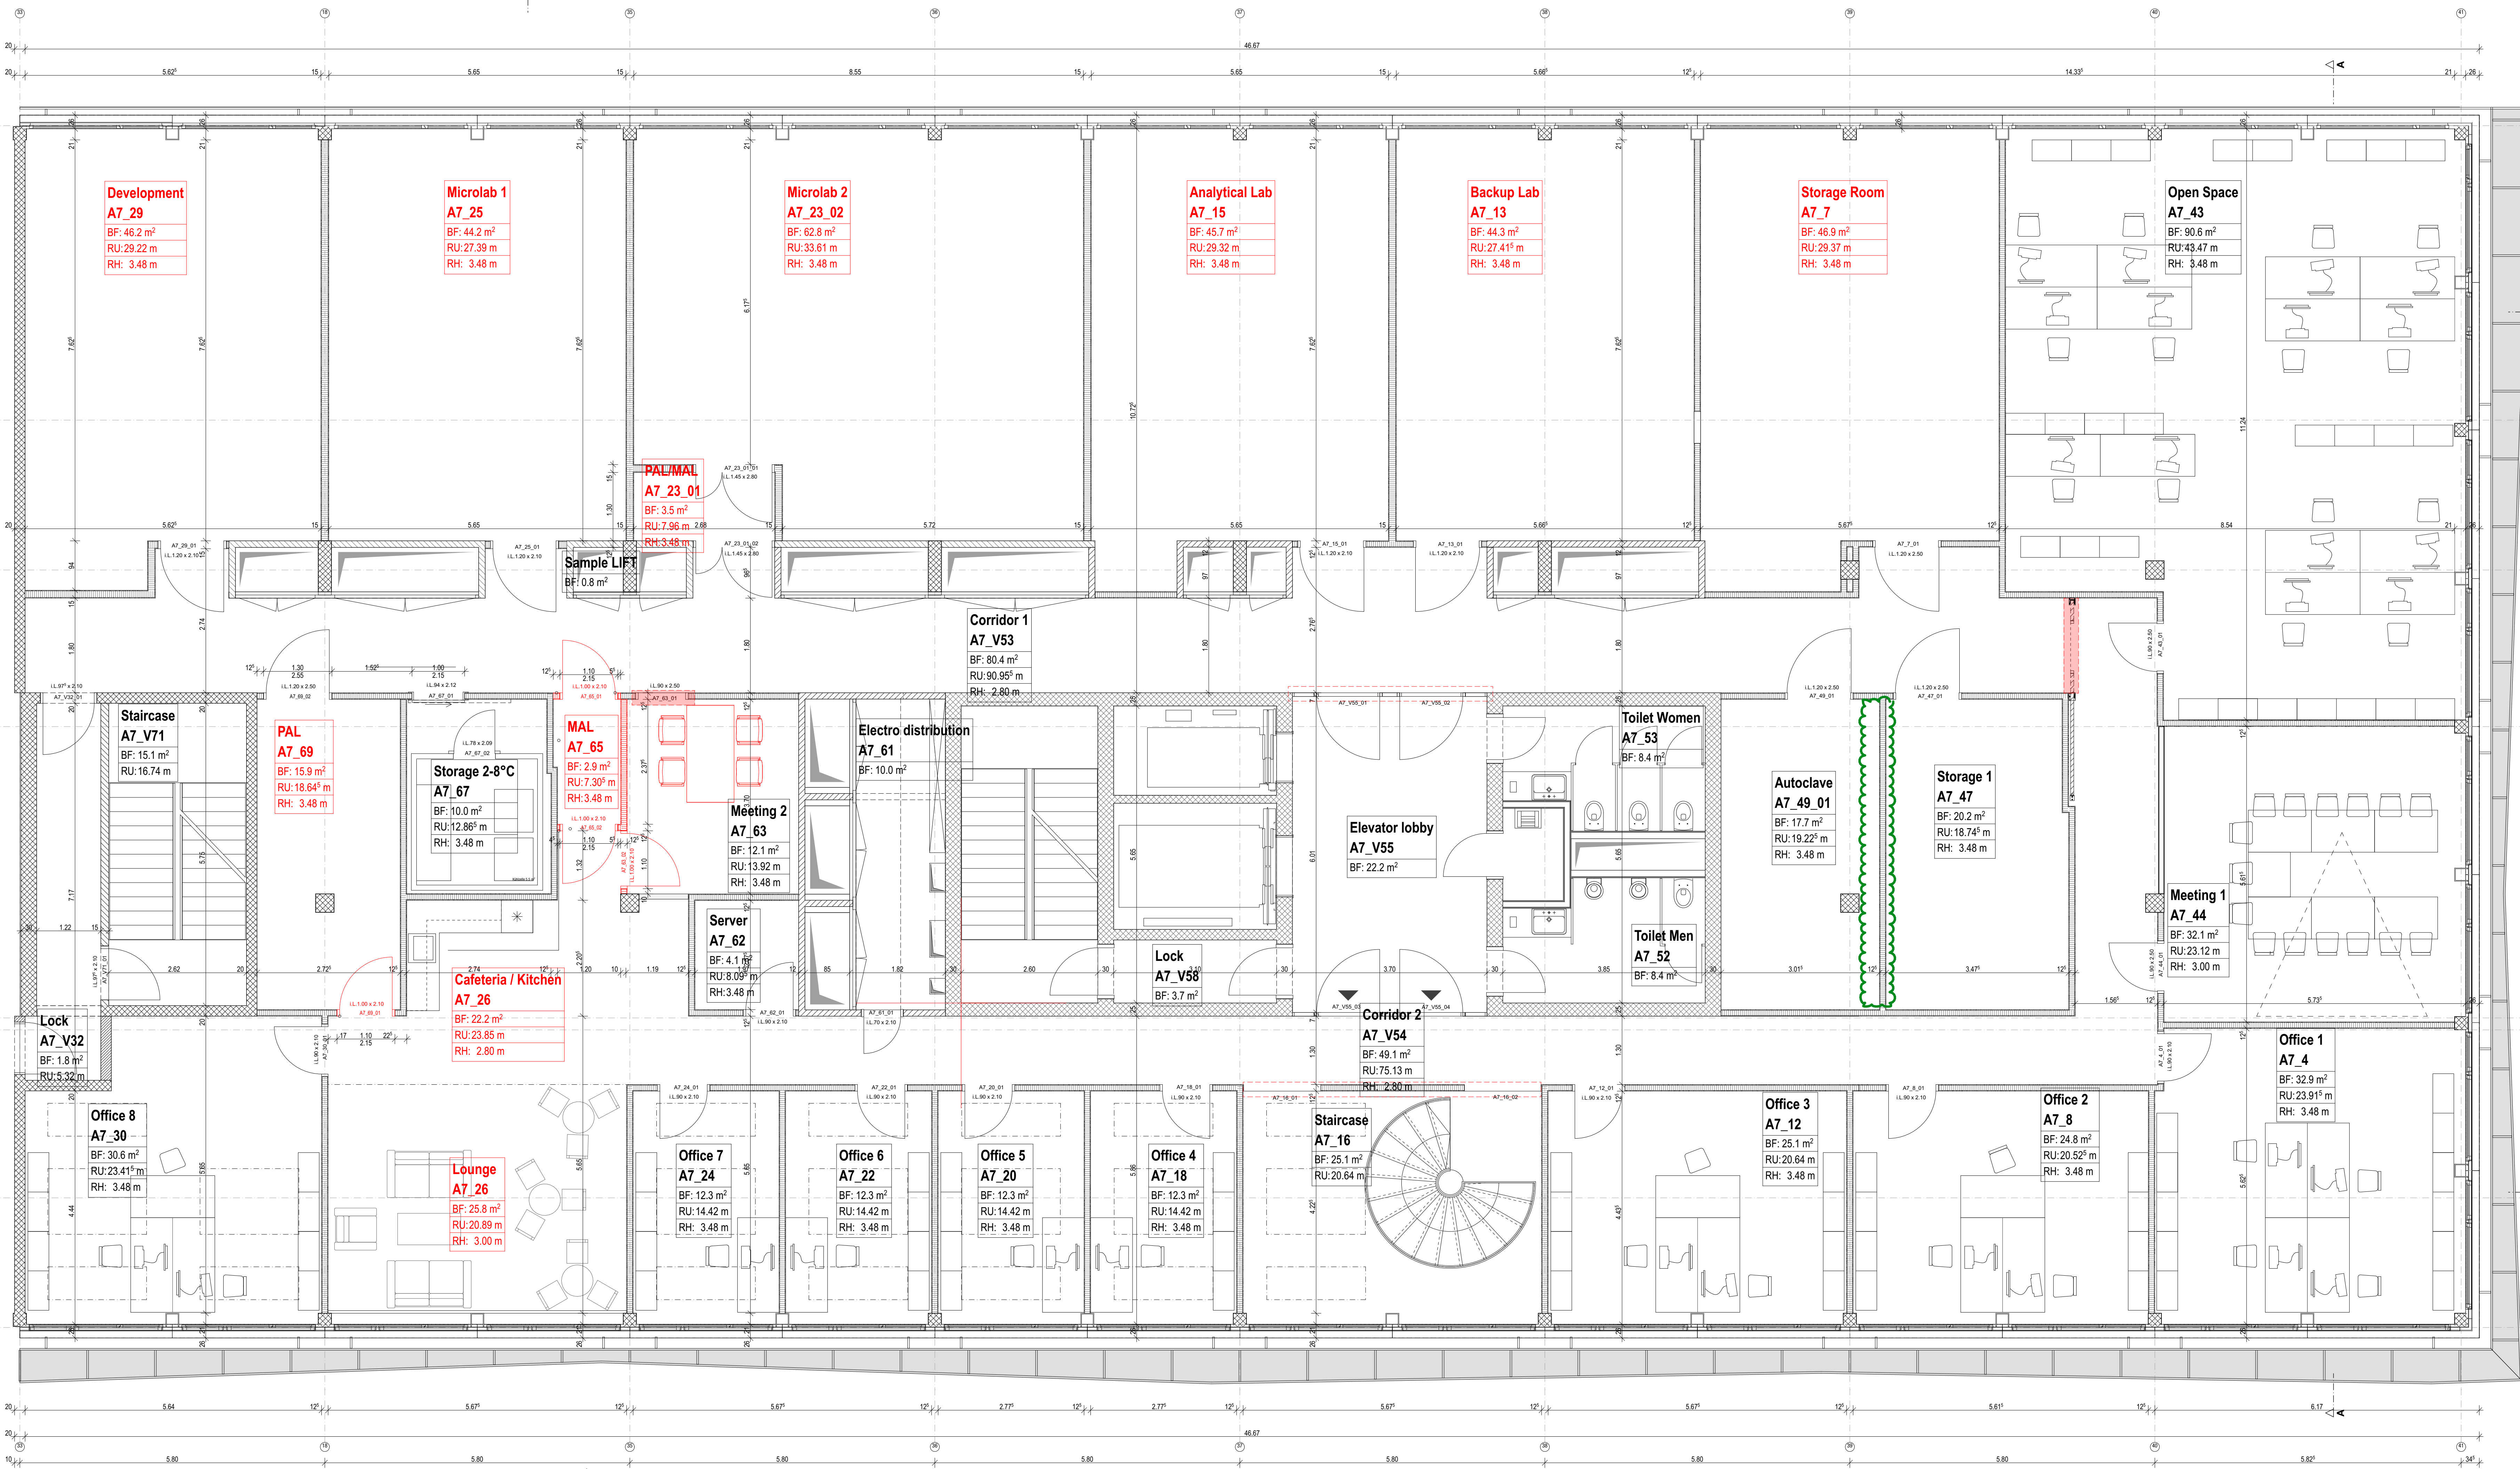

Legende	
	Beton bewehrt
	Backstein
	Kalksandstein
	Betonwerkstein, Kunststein
	Mörtel, Gips, Verputz
	Dämmstoff
	Leichtbauwand
	AK ausserkant
	OK oberkant
	VK vorderkant
	FB Fertigboden
	RB Rohboden
	B Boden
	W Wand
	D Decke
	IL im Licht
	BR OK fertige Brüstung
	ST UK Sturz roh
	OK Schwelle
	EI Feuerwiderstandsklasse

Sämtliche Masse und Standorte müssen vom Unternehmer am Bau geprüft werden. Differenzen sind unverzüglich den Architekten resp. der Bauleitung zu melden.

Soweit nicht anders bezeichnet, beziehen sich Höhenangaben auf OK Fertigboden.

Definition Fensteröffnungen:

Rohbau (Baumuster)

Richtlichtmass:

Breite: Mass zwischen den rohen Leibungen

Höhe: Mass zwischen OK roher Brüstung und OK rohem Sturz

Höhe Fensterlin.: Breite: Mass zwischen OK höherem rohem Boden resp. Schwelle und UK rohem Sturz

Fensterbauer

Konstruktionslichtmass KLM (sog. Mauerlichtmass):

Breite: Mass zwischen den fertigen Leibungen

Höhe: Mass zwischen OK fertiger Fensterleiste (=Brüstungshöhe) und UK fertiger Sturz resp. Galerieleiste

Definition Türöffnungen:

Rohbau (Baumuster)

Richtlichtmass:

Breite: Mass zwischen den rohen Leibungen

Höhe: Mass zwischen OK fertiger Boden oder OK Schwelle bzw. höherem Boden und UK roher Türsturz

Schreiner

DtM Durchgangsmass Höhe: Mass zwischen OK fertiger Boden oder OK Schwelle bzw. höherer Boden und UK Türumfassung

DtM Durchgangsmass Breite: Mass zwischen Rahmen- bzw. Zargenprofil

Aussparungen: s. Pläne Fachplaner. Aussparungen im Tragwerk sind vom Bauleiter freizugeben. Statik ist den Ingenieurplänen zu entnehmen.

Unklarheiten oder Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung sofort zu klären. Für Folgen aus Nichtbeachten dieses Grundsatzes wird keine Haftung übernommen.

Masskontrolle: Grundsätzlich gelten bzgl. Verantwortlichkeit der Masskontrolle die Regelungen der SIA-Norm 118, insbesondere Art. 25 Abs. 3.

Unternehmervarianten: Die Planunterlagen des Architekten sind für den Unternehmer verbindlich. Änderungen durch den Unternehmer erfordern explizit die Rücksprache mit dem Architekten und die schriftliche Genehmigung durch den Architekten.